ZEITGROUP

CONTROLLO ACCESSI - PRESENZE

X2Bio

Terminale di Rilevazione Presenze e Controllo Accessi Biometrico

1 ANNO
di garanzia

Il terminale evoluto per il controllo accessi e la rilevazione delle presenze con tecnologia biometrica e RFID

Modalità online
Comunicazione in tempo reale con server via HTTPS

Modalità offline
Funzionamento continuo anche senza connessione

Progettato per durare
Robusto, sicuro e ideale per ogni ambiente di lavoro

info@zeitgroup.com

ZEITGROUP

Specifiche tecniche:

Tastiera
10 tasti numerici + 6 tasti funzione

Porte
Ethernet 10/100 PoE, USB2.0, RS232/485

Output
1 relé interno 1A, 30V DC (sirena o varchi)

Alimentazione
PoE 802.3 af o 9-48 V, 5-7 W

Comunicazione
TCP/IP, HTTPS, FTP

Display
Transflettivo, 128x64 a led bianchi

Dimensioni
121x202x72 (AxLxP)
Peso: 600 gr.

Audio
Buzzer multitonale

Lettori Ausiliari
BLE

Opzionale
GPRS, WiFi

Memoria
SD 4GB, Oltre 20 milioni di transazioni

Grado di protezione
IP55, -10 +50 °C

Lettori Integrati
125KHz EM4102 e compatibili, 13,56 MHz Mifare (Ultralight, Classic 1K, 4K), Tag NFC

info@zeitgroup.com

ZEITGROUP

1 ANNO
di garanzia

CONTROLLO ACCESSI - PRESENZE

X3Bio

Terminale di Rilevazione Presenze e Controllo Accessi Biometrico

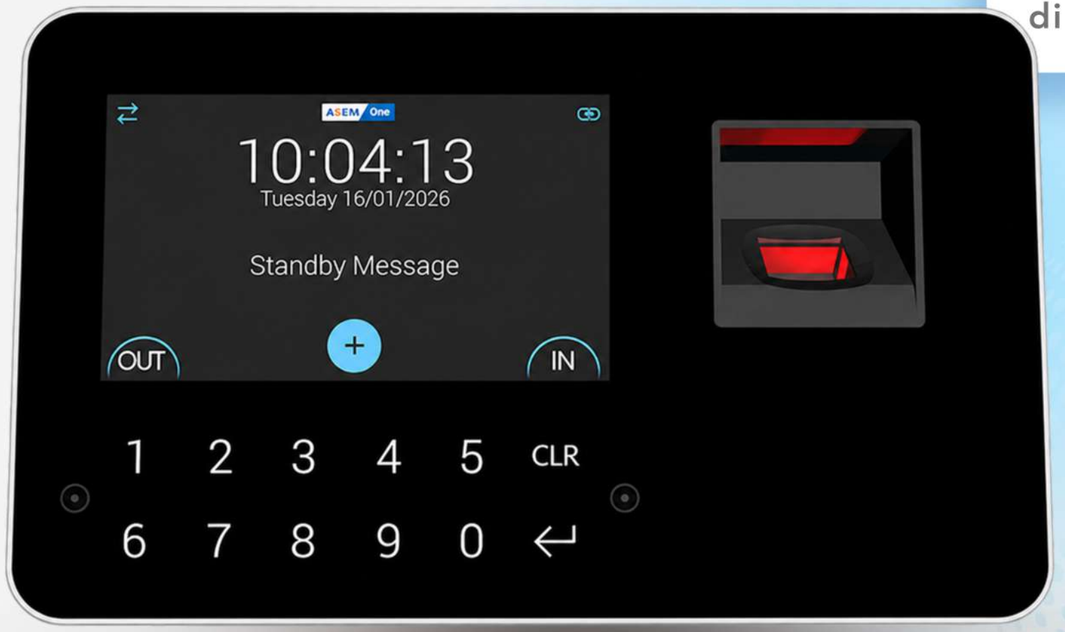

Il terminale evoluto per il controllo accessi e la rilevazione delle presenze con tecnologia biometrica e RFID

Modalità online
Comunicazione in tempo reale con server via HTTPS

Modalità offline
Funzionamento continuo anche senza connessione

Progettato per durare
Robusto, sicuro e ideale per ogni ambiente di lavoro

info@zeitgroup.com

ZEITGROUP

Specifiche tecniche:

Tastiera
12 tasti a membrana

Porte
Ethernet 10/100 PoE, USB2.0, RS232/485

Output
1 relé interno 1A, 30V DC (sirena o varchi)

Alimentazione
PoE 802.3 af o 9-48 V, 5-7 W

Comunicazione
TCP/IP, HTTPS, FTP

Display
4.3", 480x272 retroilluminato a LED

Dimensioni
121x202x72 (AxLxP)
Peso: 600 gr.

Audio
Buzzer multitonale

Lettori Ausiliari
BLE

Opzionale
GPRS, WiFi

Memoria
SD 4GB, Oltre 20 milioni di transazioni

Grado di protezione
IP55, -10 +50 °C

Lettori Integrati
125KHz EM4102 e compatibili, 13,56 MHz Mifare (Ultralight, Classic 1K, 4K), Tag NFC

info@zeitgroup.com